


## FS Uno/Duo Kabelbefestiger Pfette


Zur Befestigung von Kabeln und Leerrohren an der Stahlpfette

- Direktbefestigung
- Schnell und einfach zu montieren
- Effektive Kabelbündelung durch die Kombination mit Leerrohren

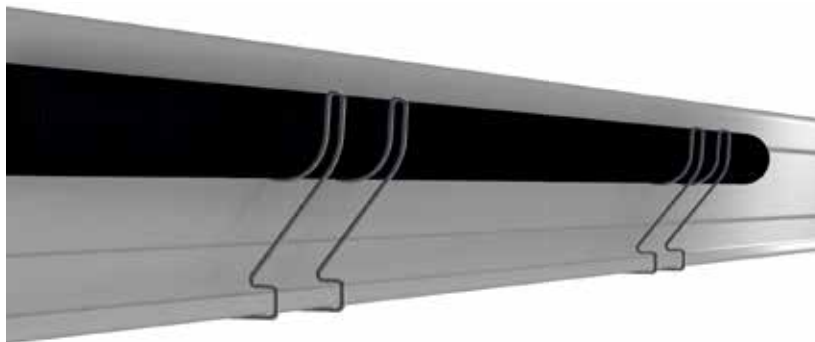

Für die Kabelsicherung am FS Uno und FS Duo bietet Schletter nun einen Befestiger an. Dieser wird einfach an der Profilgeometrie der Z-Pfette aufgesteckt. Optional kann anschließend ein Leerrohr in die dafür konstruierte Profilrundung eingelegt werden. Somit können alle Kabel sicher und gebündelt verlegt werden.

Wir empfehlen einen Montageabstand von 800 mm zwischen den Kabelbefestigern.

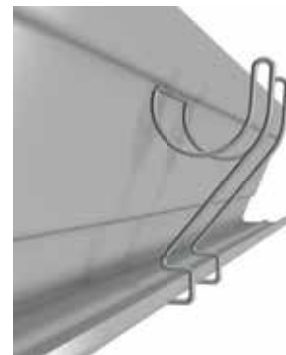

### Technische Daten

Material	Edelstahl
Artikel	144999-009 FS Uno / FS Duo Kabelbefestiger Pfette 144999-010 Leerrohr 40 mm UV-beständig 25 m
Montage	Kabelbefestiger an der Z-Pfette mit einem Abstand von 800 mm anbringen

Weitere Informationen unter: [www.schletter.de](http://www.schletter.de)

\*Garantiebedingungen einzusehen unter [www.schletter.de/AGB](http://www.schletter.de/AGB)